TruServices
Accesorios
Utillaje punzonadora

QuickGrind


Afilado Fácil.

TRUMPF le facilita con la maquina de afilado QuickGrind el proceso de afilado de sus herramientas de punzonado.
Está maquina impresiona con un simple proceso de afilado y bajos costes de inversión

Sus Ventajas de un vistazo:

- Proceso fácil de afilado tanto en modo manual como en movimiento de avance.
- Sujeción de útiles integrado.
- Bajos costes de inversión.
- Reafilado con chaflán de corte especial (whisper/ útiles forma de tejado)

TRUMPF MAQUINARIA S.A
C/Valportillo Primera, 1 28108 Alcobendas (Madrid) Tlf.+34916573662 Fax +34916614213
E mail: truservices@es.trumpf.com. Homepage: www.es.trumpf.com




QuickGrind:
Reafilar sus herramientas fácil y rentable.

El buen mantenimiento es el factor decisivo para una larga vida de servicio de sus útiles de punzonado. Con un mínimo mantenimiento, se asegura obtener los mejores resultados en el proceso y un alto nivel de disponibilidad de herramientas.


Cuando se reafila sus útiles de punzonado, la maquina de afilado de TRUMPF QuickGrind le facilita el trabajo de forma ideal. Está máquina de accionamiento manual impresiona con un proceso fácil de afilado, manejo sencillo y bajos costes de inversión.

Con QuickGrind se puede reafilar en forma plana y corte en punzonado ángulo tamaño de las herramientas 1 y 2 en el movimiento de oscilante. Esto excluye matrices reforzados.

El Procedimiento afilado se realiza con el control total del operador en todo momento. Todos los útiles se sujetan y se alinean directamente en el dispositivo. Ángulo de cizallamiento están alineados en paralelo al plano de mecanizado a través de un tope integrado.

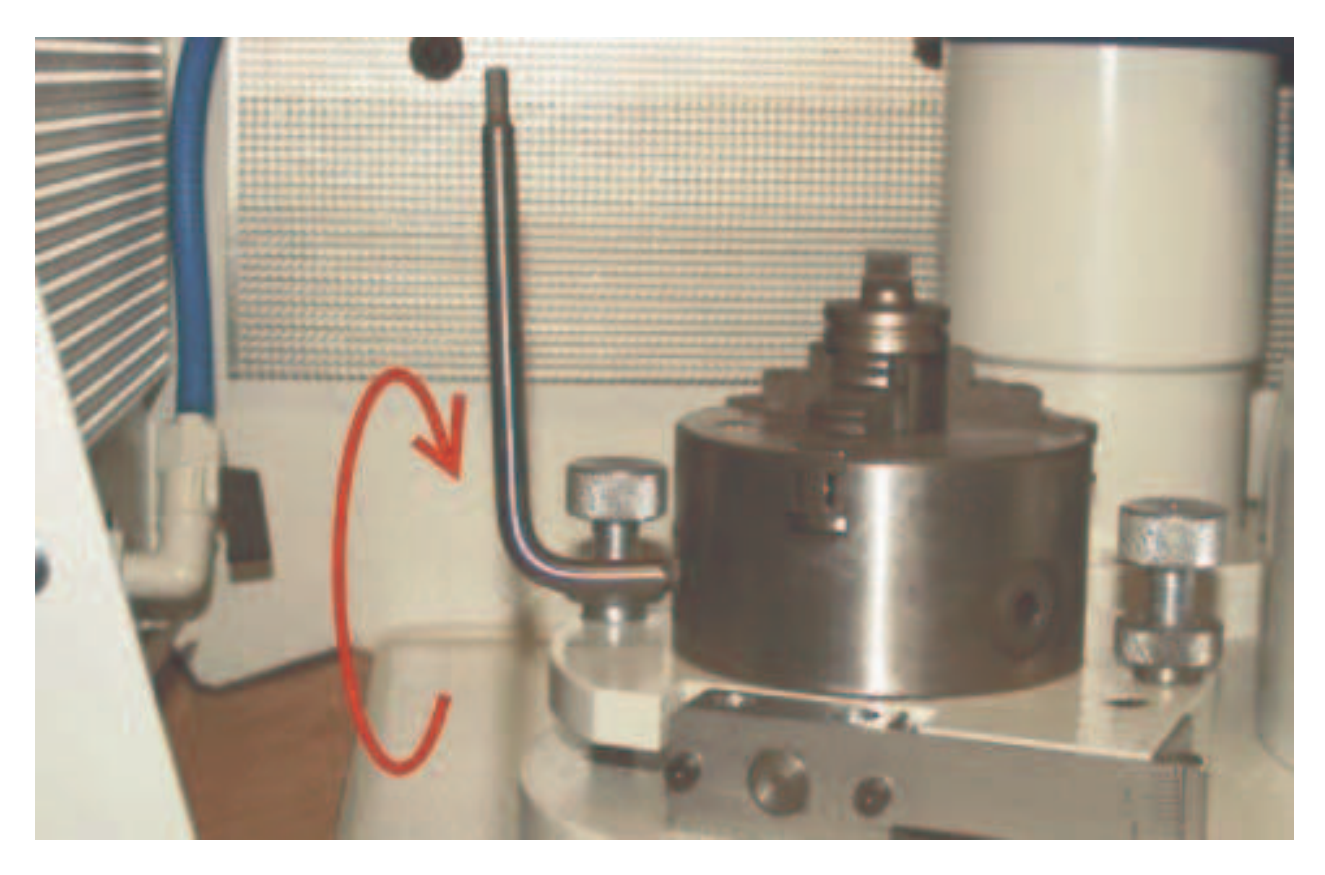

La alineación del punzón: Alineación fácil en el mandril universal con la llave de gancho, que se incluye en el suministro.

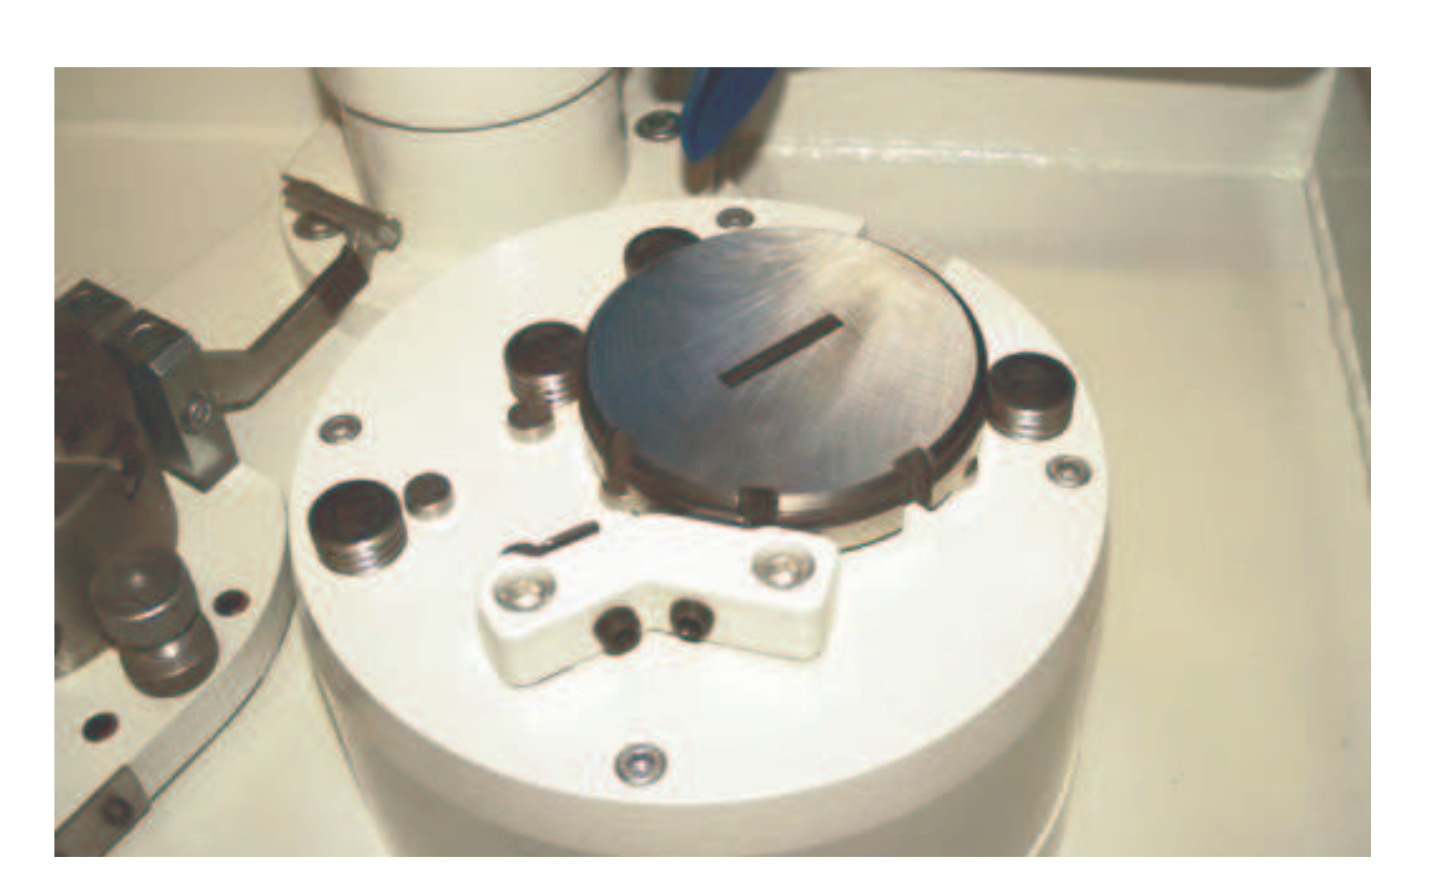

La alineación de matriz: La tabla alineación de matriz tiene espacio para el tamaño de matrices 1 y 2, excluyendo los matrices reforzados

Datos técnicos.

- Espacio necesario: 520 x 820 mm
- Peso: 150 kg
- Altura: 675 mm
- Placa base (ø): 125 mm (CBN)
- Velocidad de afiladura: 4,200 U/min

Volumen de suministro

- Máquina de afilado QuickGrind
- 1 llave de gancho
- 1,000 ml lubricante refrigerador
- Manual de instrucciones

TRUMPF MAQUINARIA S.A
C/Valportillo Primera, 1 28108 Alcobendas (Madrid) Tlf.+34916573662 Fax +34916614213
E mail: truservices@es.trumpf.com. Homepage: www.es.trumpf.com

